

# Stålkulventiler, reducerat genomlopp

hög, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50, reducerat genomlopp

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 10-50 PTFE+C                               |
| Spindel        | DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM                                  |
| Manövrering    | DN 10-50 Med förzinkat stål handtag           |



## Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

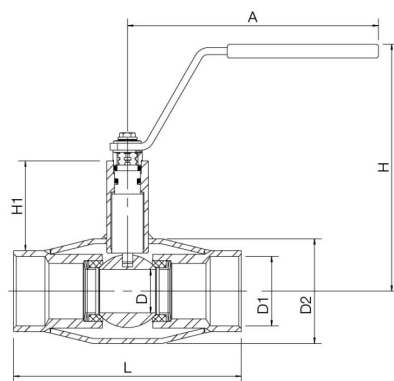

| DN | PN | Product no. | RSK no. | A   | D  | D1       | D2   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|-------------|---------|-----|----|----------|------|-----|----|-----|-----|
| 10 | 40 | 284162      | 4511564 | 145 | 10 | Rp 3/8   | 33.7 | 128 | 49 | 75  | 0.5 |
| 15 | 40 | 284163      | 4511507 | 145 | 10 | Rp 1/2   | 33.7 | 128 | 49 | 85  | 0.5 |
| 20 | 40 | 284165      | 4511515 | 145 | 15 | Rp 3/4   | 42.4 | 133 | 51 | 100 | 0.5 |
| 25 | 40 | 284166      | 4511523 | 145 | 20 | Rp 1     | 48.3 | 139 | 53 | 115 | 0.8 |
| 32 | 40 | 284167      | 4511531 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 142 | 52 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 284168      | 4511549 | 188 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 139 | 59 | 150 | 1.6 |
| 50 | 40 | 284169      | 4511556 | 188 | 40 | Rp 2     | 88.9 | 146 | 60 | 180 | 2.3 |