


Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp

154xx1/25/TR serie, PN 25, fläns / fläns, DN 150-900, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 150-400 Stål, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Stål, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 150-900 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni
Kultätning	DN 150-900 PTFE+C
Spindel	DN 150-900 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)
Spindeltätning	DN 150-900 FPM
Manövrering	DN 150-900 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 16, 25, 40
Strukturell längd	EN 558 (12-serien)
Tillbehör	DN 150-900 är utrustad lyftöglor, monteringsstativ, Dräneringsventil: DN 20 för DN 150-400 ventiler, DN 32 för DN 450-1200 ventiler




Funktionsvillkor
0 °C - +200 °C
Under 0 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -20°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

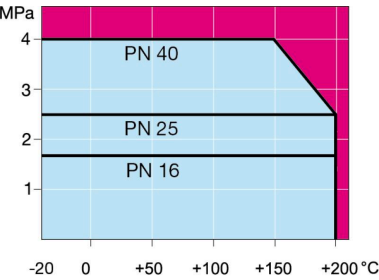


Ej för ånga

DN 150-900

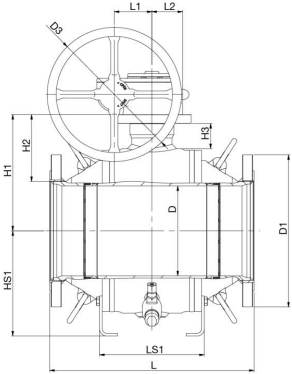

DN 150-900

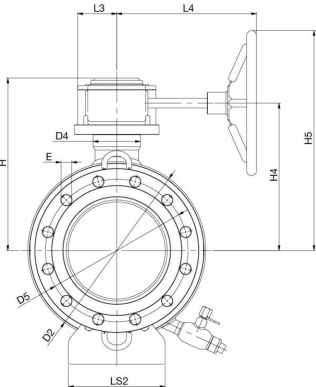

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
150	25	154151/25/TR	150	300.0	315.0	300.0	98.0	250.0	26	331	234	134	57	279	429	200	394	84	69	81	289	227	160	151.0
200	25	154201/25/TR	201	360.0	368.0	300.0	98.0	310.0	26	357	260	150	56	305	455	235	457	84	69	81	289	234	200	200.0
250	25	154251/25/TR	250	425.0	440.0	500.0	110.0	370.0	30	420	302	164	62	351	601	280	533	118	108	125	363	250	240	307.0
300	25	154301/25/TR	300	485.0	510.0	500.0	110.0	430.0	30	455	337	174	62	386	636	314	610	118	108	125	363	290	280	436.0
350	25	154351/25/TR	340	555.0	590.0	500.0	135.0	490.0	33	528	400	221	80	455	705	360	686	138	133	150	440	348	320	697.0
400	25	154401/25/TR	385	620.0	640.0	500.0	135.0	550.0	36	553	425	220	80	480	730	390	762	138	133	150	440	362	260	844.0
450	25	154451/25/TR	436	670.0	740.0	600.0	180.0	600.0	36	625	490	250	86	554	854	530	864	180	167	188	487	456	400	1145.0
500	25	154501/25/TR	487	730.0	822.0	600.0	200.0	660.0	36	672	537	277	88	601	901	580	914	180	167	188	487	472	420	1435.0
600	25	154601/25/TR	589	845.0	980.0	700.0	200.0	770.0	39	805	616	306	88	701	1051	660	1067	253	222	255	593	524	450	2262.0
700	25	154701/25/TR	684	960.0	1125.0	700.0	230.0	875.0	42	910	722	352	111	807	1157	700	1245	253	222	255	593	572	450	3481.0
800	25	154801/25/TR	779	1085.0	1290.0	700.0	270.0	990.0	48	1021	833	418	138	918	1268	840	1368	253	222	255	593	700	600	5150.0
900	25	154901/25/TR	874	1185.0	1440.0	700.0	270.0	1090.0	48	1096	908	438	138	993	1343	900	1524	253	222	255	593	770	600	6530.0

Finns även i PN 40. För mer information kontakta vår kundtjänst.
Storlek DN 450-900 tillverkade av ARMATURY Group a.s. – ingår i Vexve Armatury Group