

Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

231XIP serie, avluftningsventil / lång, X-serien, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 20-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Förlängningsrör	DN 20-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 20-50 PTFE+C
Spindel	DN 20-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 20-50 FPM/NBR
Plugg	DN 20-50 DZR messing
Tillbehör	DN 20-50 är utrustad propp




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

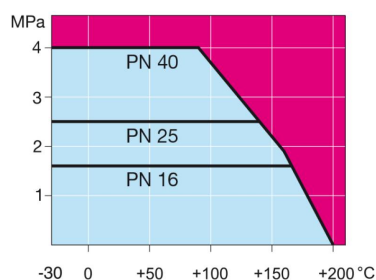

Ej för ånga

DN 20-50

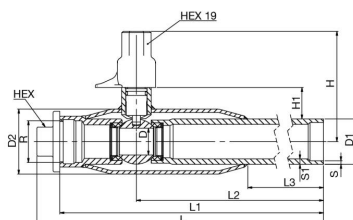

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	S1	kg
20	25	231020X/IP	15	26.9	42.4	80	25	19	19	500	484	434	351	3/4"	2,6	4	1.5
25	25	231025X/IP	20	33.7	48.3	82	23	19	19	500	482	425	342	1"	2,6	4	2.0
32	25	231032X/IP	25	42.4	60.3	86	23	19	19	500	479	414	305	1 1/4"	2,6	4,5	3.0
40	25	231040X/IP	32	48.3	70.0	91	24	27	19	500	479	403	299	1 1/2"	2,6	4,5	3.4
50	25	231050X/IP	40	60.3	76.1	98	25	27	19	500	476	386	278	2"	2,9	4	4.3