



Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, NS-norm, DN 65-100, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 65-100 PTFE+C
Spindel	DN 65-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 65-100 FPM/NBR
Manövrering	DN 65-100 Med förzinkat stål handtag

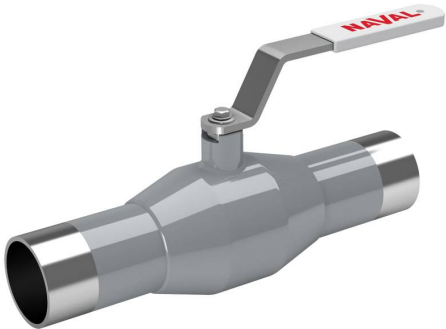


Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

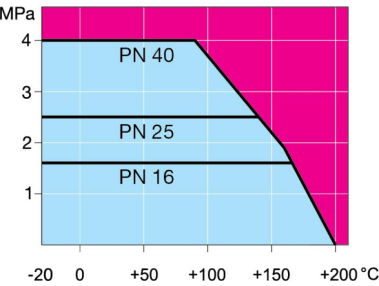

Ej för ånga

DN 65-150

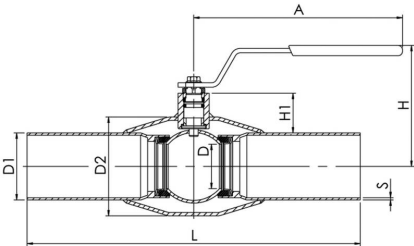

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286330	4513159	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	286331	4513160	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	286332	4513161	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7