

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp

115X serie, X-serien, fläns / svetsning, EN (DIN), DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren

Under -30 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

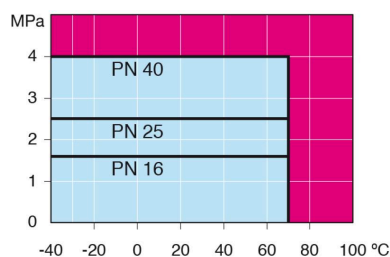

Ej för ånga

DN 15-50

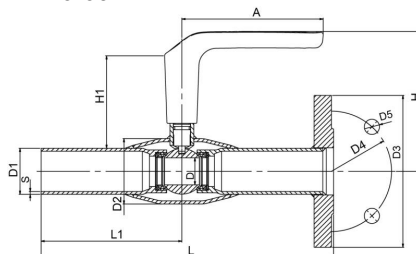

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	115015X	5495281	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	115020X	5495282	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	115025X	5495283	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	115032X	5495284	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	115040X	5495285	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	115050X	5495286	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5