

# Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp

BRS W2/GS serie, Δp = 25 bar, svetsning / svetsning, GOST, DN 900-1400, reducerat genomlopp

|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 900-1400 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)                                                            |
| Spjäll         | DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)<br>DN 1200-1400 Rostfritt stål, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470) |
| Säte           | DN 900-1400 1.4542 + HCr plätterad                                                                              |
| Spindel        | DN 900-1400 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                                                            |
| Spindeltätning | DN 900-1400 FPM                                                                                                 |
| Lager          | DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net                                                                                 |
| Manövrering    | DN 900-1400 Ventil utrustad med manuell växel                                                                   |




## Funktionsvillkor


|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Hus:          | PN 25                                                |
| Tryck:        | Δp = 25 bar                                          |
| Temperatur:   | -40 °C – +200 °C<br>Under 0 °C kontakta tillverkaren |
| Läckageklass: | A eller B (EN 12266-1)<br>Beroende på krav           |

Ej för ånga

DN 900-1400

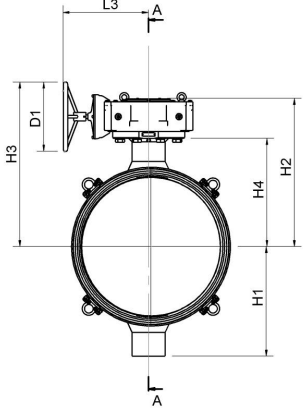

DN 900-1400

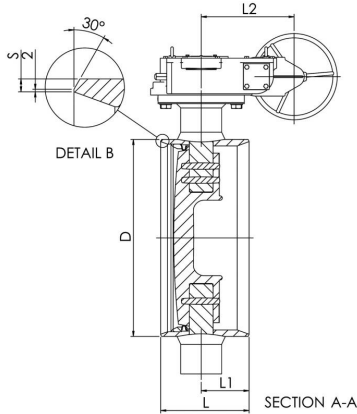

| DN   | PN | Product no.  | D    | D1    | H1  | H2   | H3   | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | S  | kg     |
|------|----|--------------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| 900  | 25 | BRS900W2/GS  | 920  | 400.0 | 631 | 853  | 948  | 623 | 510 | 221 | 256 | 505 | 14 | 1120.0 |
| 1000 | 25 | BRS1000W2/GS | 1020 | 400.0 | 678 | 919  | 1014 | 689 | 550 | 224 | 256 | 506 | 15 | 1440.0 |
| 1200 | 25 | BRS1200W2/GS | 1220 | 500.0 | 730 | 1157 | 1273 | 856 | 600 | 228 | 250 | 632 | 15 | 2278.0 |
| 1400 | 25 | BRS1400W2/GS | 1420 | 630.0 | 871 | 1272 | 1456 | 963 | 600 | 228 | 250 | 636 | 18 | 2885.0 |