


Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp

BRC W2 serie, $\Delta p = 25$ bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1200, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 900-1200 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Spjäll	DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200 Rostfritt stål, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470)
Säte	DN 900-1200 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 900-1200 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 900-1200 Graphite
Lager	DN 900-1200 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 900-1200 Ventil utrustad med manuell växel

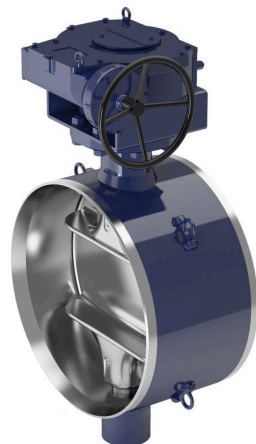


Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +250 °C DN 1200: -20 °C – +200 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1) Beroende på krav

DN 900-1200

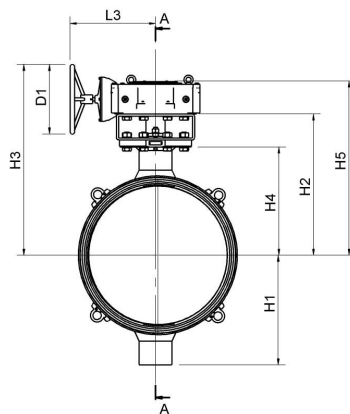

DN 900-1200

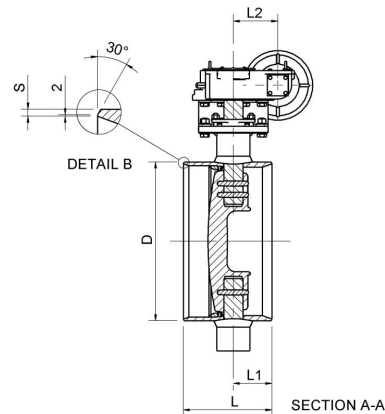

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
900	25	BRC900W2	4500618	914	400.0	631	813	1098	623	1003	510	221	256	505	10	1170.0
1000	25	BRC1000W2	4500619	1016	400.0	678	879	1164	689	1069	550	224	256	506	10	1509.0
1200	25	BRC1200W2	4500620	1219	500.0	730	1043	1423	856	1304	580	285	250	632	15	2344.0