

X-gaskulventiler, reducerat genomlopp

110X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med komposithandtag



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren


Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

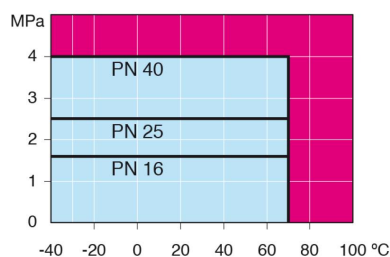

DN 10-50

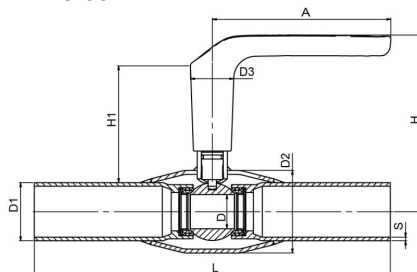

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	110010X	5495255	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	110015X	5495256	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	110020X	5495257	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	110025X	5495258	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	110032X	5495259	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	110040X	5495260	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	110050X	5495261	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1