


Kondensatventiler, reducerat genomlopp

174 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 125-150, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 125-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 125-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 125-150 PTFE+GF
Spindel	DN 125-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Manövrering	DN 125-150 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor
DN 15-150: -20 °C – +250 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
) Ej för överhettad ånga
Läckageklass A (EN 12266-1)

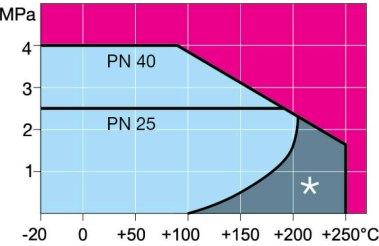

DN 125-250

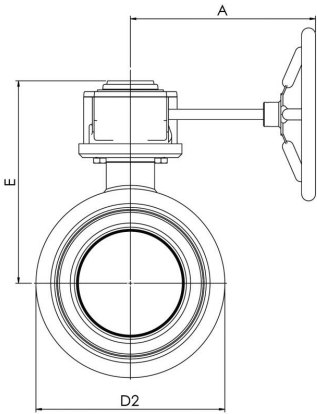

DN 125-250

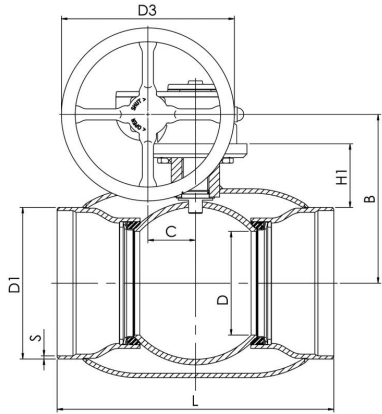

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
125	25	174125	4512213	224	217	53	100	139.7	177.8	200.0	259	113	325	4	20.0
150	25	174150	4512214	224	237	53	125	168.3	219.1	200.0	280	119	350	4,5	25.0