

X-gaskulventiler, fullt genomlopp

304X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-40, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 15-40 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-40 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-40 PTFE+C
Spindel	DN 15-40 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-40 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-40 med komposithandtag



Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren


Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

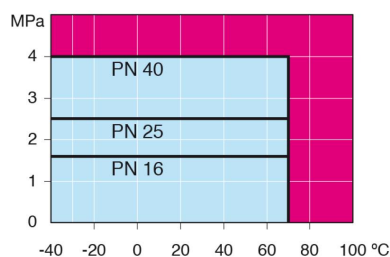

DN 15-40

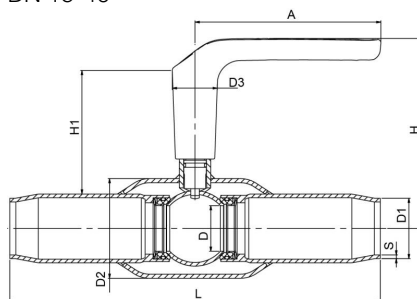

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	304015X	5495287	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	304020X	5495288	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	304025X	5495289	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	304032X	5495290	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	304040X	5495291	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1