

# X-gaskulventiler, reducerat genomlopp

112X serie, X-serien, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 15-50, reducerat genomlopp

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 15-50 PTFE+C                               |
| Spindel        | DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 15-50 FPM/NBR                              |
| Manövrering    | DN 15-50 med komposithandtag                  |



## Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren


Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

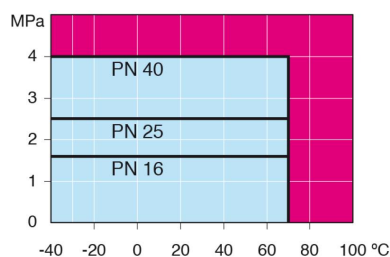

DN 10-50

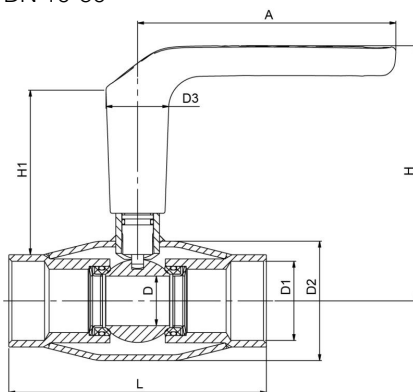

Ej för ånga

| DN | PN | Product no. | RSK no. | A   | D  | D1       | D2   | D3   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|-------------|---------|-----|----|----------|------|------|-----|----|-----|-----|
| 15 | 40 | 112015X     | 5495269 | 130 | 10 | Rp 1/2   | 33.7 | 32.0 | 119 | 84 | 85  | 0.4 |
| 20 | 40 | 112020X     | 5495270 | 130 | 15 | Rp 3/4   | 42.4 | 32.0 | 123 | 81 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 112025X     | 5495271 | 130 | 20 | Rp 1     | 48.3 | 32.0 | 125 | 84 | 115 | 0.7 |
| 32 | 40 | 112032X     | 5495272 | 130 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 83 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 112040X     | 5495273 | 130 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 32.0 | 133 | 84 | 205 | 1.4 |
| 50 | 40 | 112050X     | 5495274 | 130 | 40 | Rp 2     | 76.1 | 32.0 | 140 | 85 | 205 | 2.0 |