

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

stark, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-200, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-200 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-200 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-200 PTFE+C
Spindel	DN 65-200 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-200 FPM
Manövrering	DN 65-200 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

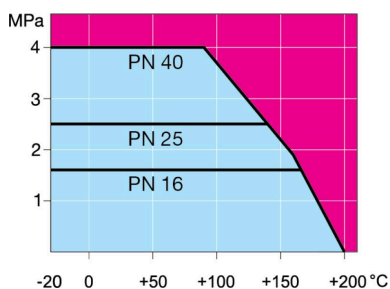


Ej för ånga

DN 65-150

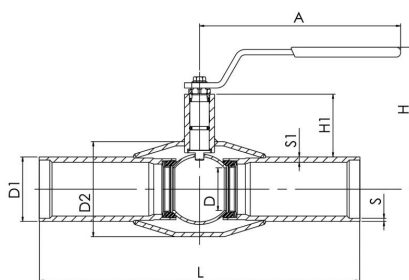

DN 200



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	254410	4512256	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	254411	4512258	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3.2	5.6	6.5
100	25	254412	4512259	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	254413	4512260	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	254414	4512261	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	254416	4512262	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0