



# Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250, reducerat genomlopp

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula           | DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kultätning     | DN 65-250 PTFE+C                                   |
| Spindel        | DN 65-250 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 65-250 FPM/NBR                                  |
| Manövrering    | DN 65-250 Med förzinkat stål handtag               |

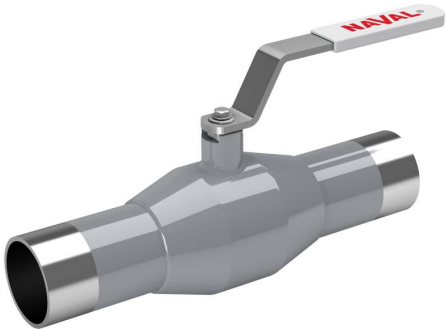



Funktionsvillkor  
-20 °C - +200 °C  
Under -20 °C kontakta tillverkaren  
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C  
Läckageklass A (EN 12266-1)

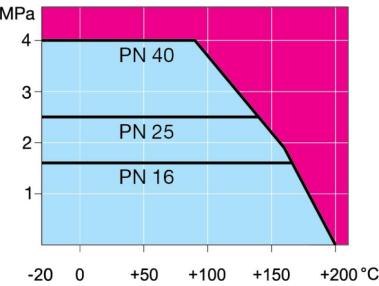

Ej för ånga

DN 65-150

DN 200-250

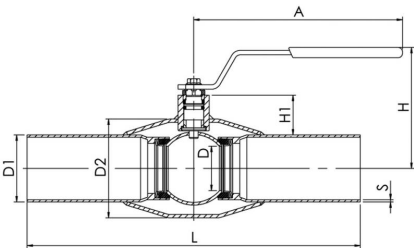

| DN  | PN | Product no. | RSK no. | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|-------------|---------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 65  | 25 | 286410      | 4513168 | 278  | 50  | 76.1  | 114.3 | 150 | 51  | 300 | 3,0 | 3.8  |
| 80  | 25 | 286411      | 4513169 | 278  | 65  | 88.9  | 114.3 | 160 | 58  | 300 | 3,0 | 4.7  |
| 100 | 25 | 286412      | 4513170 | 278  | 80  | 114.3 | 139.7 | 175 | 54  | 325 | 3,0 | 6.7  |
| 125 | 25 | 286413      |         | 400  | 100 | 139.7 | 177.8 | 220 | 68  | 325 | 4   | 13.0 |
| 150 | 25 | 286414      |         | 600  | 125 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74  | 350 | 4   | 18.0 |
| 200 | 25 | 286416      |         | 870  | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92  | 400 | 4   | 32.0 |
| 250 | 25 | 286417      |         | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 340 | 108 | 530 | 4   | 63.0 |