

# Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp

107/S/TR serie, kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-450, reducerat genomlopp

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Ventilhus         | DN 200-450 Stål, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)      |
| Kula              | DN 200-450 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Kultätning        | DN 200-450 PTFE+C                                        |
| Spindel           | DN 200-450 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)          |
| Spindeltätning    | DN 200-450 FPM                                           |
| Manövrering       | DN 200-450 finns med en portable planetväxel             |
| Topp av spindel   | DN 200-450 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)          |
| Strukturell längd | EN 12982 (63-serien)                                     |
| Tillbehör         | DN 200-450 är utrustad lyftöglor, monteringsstativ       |




## Funktionsvillkor

0 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren


Lägst tillåtna omgivningstemperatur -20°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

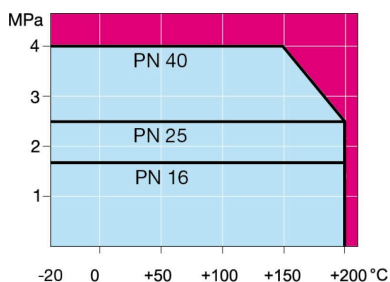


Ej för ånga

DN 150-900

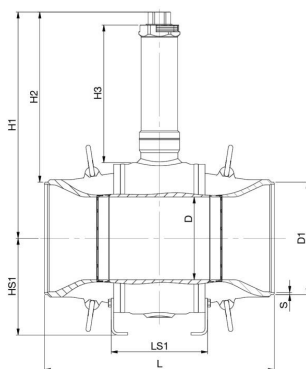

DN 150-900

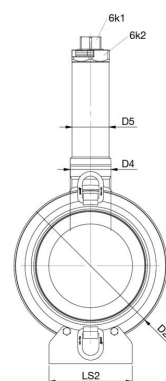

| DN  | PN | Product no. | 6K1 | 6K2 | D   | D1    | D2    | D4    | D5    | H1  | H2  | H3  | HS1 | L   | LS1 | LS2 | S   | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 200 | 25 | 107200/S/TR | 50  | 90  | 150 | 219.1 | 315.0 | 98.0  | 88.9  | 524 | 414 | 335 | 200 | 521 | 229 | 160 | 5,0 | 147.0 |
| 250 | 25 | 107250/S/TR | 50  | 90  | 201 | 273.0 | 368.0 | 98.0  | 88.9  | 550 | 414 | 335 | 235 | 559 | 234 | 200 | 5,0 | 197.0 |
| 300 | 25 | 107300/S/TR | 50  | 90  | 250 | 323.9 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 629 | 467 | 377 | 281 | 635 | 250 | 240 | 5,6 | 303.0 |
| 350 | 25 | 107350/S/TR | 50  | 90  | 300 | 355.6 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 664 | 486 | 377 | 314 | 762 | 290 | 280 | 6,3 | 460.0 |
| 400 | 25 | 107400/S/TR | 50  | 90  | 340 | 406.4 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 645 | 441 | 318 | 360 | 838 | 348 | 320 | 7,1 | 704.0 |
| 450 | 25 | 107450/S/TR | 50  | 90  | 385 | 457.0 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 670 | 441 | 318 | 390 | 914 | 362 | 260 | 7,1 | 882.0 |

Finns även i PN 40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Storlek DN 500-900 tillverkade av ARMATURY Group a.s. – ingår i Vexve Armatury Group.