

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-150, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-150 FPM
Mätuttag	DN 65-150 Typ Oras, mässing / NBR
Manövrering	DN 65-150 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

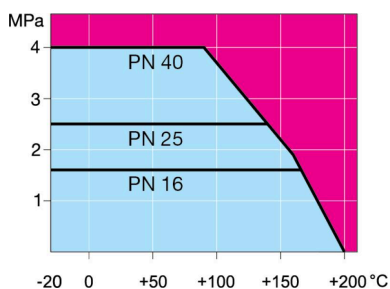

Ej för ånga

DN 65-150

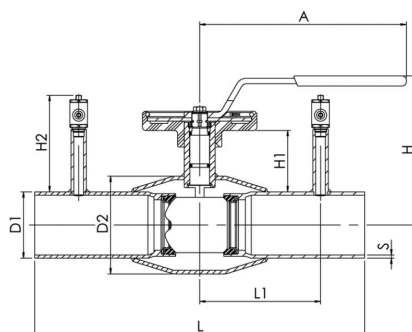

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
65	25	264410V	4891448	280	76.1	101.6	160	58	108	300	110	2.9	4.8
80	25	264411V	4891449	280	88.9	121.0	173	64	108	300	110	3.2	6.1
100	25	264412V	4891450	280	114.3	146.0	219	98	130	325	122.5	3.6	9.4
125	25	264413V	4891451	400	139.7	177.8	253	100	130	325	137.5	4	16.2
150	25	264414V	4891452	600	168.3	219.1	276	110	130	350	150	4,5	21.3

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp


svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 200-300 PTFE+GF
Spindel	DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 200-300 FPM
Mätuttag	DN 200-300 Typ Oras, mässing / NBR
Manövrering	DN 200-300 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

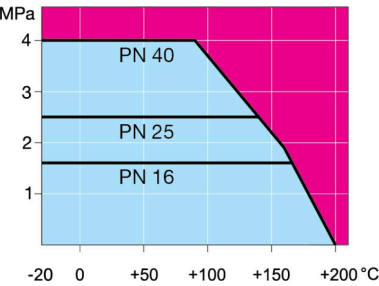


Ej för ånga

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	264476V	4891453	268	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	132	400	180	4.5	45.0
250	25	264477V	4891454	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	132	530	225	5	89.0
300	25	264478V	4891455	424	349	138	323.9	457.0	600.0	422	112	132	132	550	245	5,6	140.0

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.