


Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

107 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 200-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 200-500 PTFE+C
Spindel	DN 200-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 200-500 FPM
Manövrering	DN 200-500 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Topp av spindel	DN 200-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

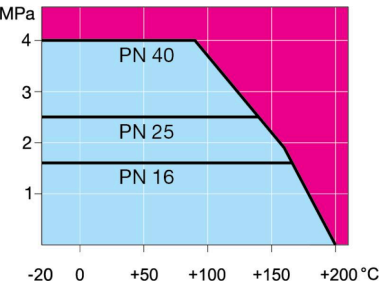

Ej för ånga

DN 200-500

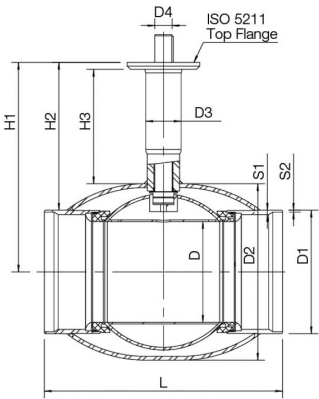

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L	S1	S2	kg
200	25	107200/S/F12	150	219.1	273.0	76.1	35.0	490	380	334	400	7,1	4,5	52.0
250	25	107250/S/F14	200	273.0	355.6	76.1	40.0	525	389	327	530	8,8	5	86.0
300	25	107300/S/F16	250	323.9	457.0	88.9	50.0	580	418	331	550	8,8	5,6	121.0
350	25	107350	290	355.6	508.0	114.3	50.0	603	425	329	686	12,5	6,3	190.0
400	25	107400	340	406.4	610.0	168.3	70.0	680	477	350	762	12,5	7,0	280.0
500	25	107500	390	508.0	660.0	178.0	90.0	720	466	350	914	14,2	7,0	470.0