

Underjordiska kulventiler, fullt genomlopp

157/TR/HG serie, dubbellagrade kulventil med lång spindel, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 150-900, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 150-400 Stål, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Stål, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 150-900 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni
Kultätning	DN 150-900 PTFE+C
Spindel	DN 150-900 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)
Spindeltätning	DN 150-900 FPM
Manövrering	DN 150-900 Ventilen är utrustad med vinkelväxel, standard sexkants adapter 27 eller 32 mm
Topp av spindel	DN 150-900 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Strukturell längd	EN 12982 (63-serien)
Tillbehör	DN 150-900 är utrustad lyftöglor, monteringsstativ




Funktionsvillkor

0 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren


Lägst tillåtna omgivningstemperatur -20°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

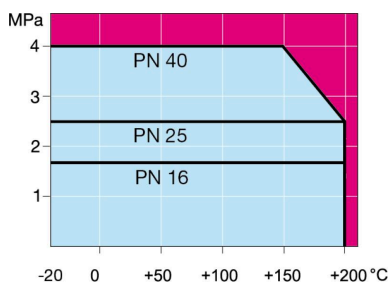


Ej för ånga

DN 150-900

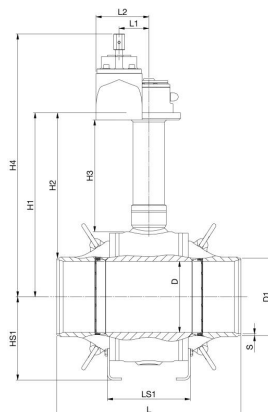

DN 150-900

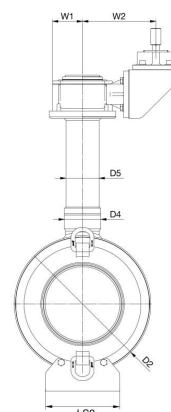

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	H4	HS1	L	L1	L2	LS1	LS2	S	W1	W2	kg
150	25	157150/TR/HG	150	168.3	315.0	98.0	88.9	494	410	317	717	200	457	84	149	229	160	4,5	81	198	152.0
200	25	157200/TR/HG	200	219.1	368.0	98.0	88.9	520	410	316	743	235	521	84	149	234	200	5,0	81	198	192.0
250	25	157250/TR/HG	250	273.0	440.0	110.0	114.3	568	432	338	795	280	559	118	183	250	200	5,0	125	233	294.0
300	25	157300/TR/HG	300	323.9	510.0	110.0	114.3	603	441	328	830	314	635	118	183	290	200	5,6	125	233	415.0
350	25	157350/TR/HG	340	355.6	590.0	135.0	139.7	695	517	375	924	360	762	138	222	348	260	6,3	150	235	663.0
400	25	157400/TR/HG	385	406.4	640.0	135.0	139.7	720	517	375	949	390	838	138	222	362	260	7,1	150	235	783.0
450	25	157450/TR/HG	436	457.0	740.0	219.1	219.1	720	492	316	947	530	914	182	267	456	400	6,3	188	236	1120.0
500	25	157500/TR/HG	487	508.0	822.0	244.5	244.5	761	507	312	987	580	991	182	267	472	420	6,3	188	236	1408.0
600	25	157600/TR/HG	589	610.0	980.0	244.5	244.5	840	535	312	1083	660	1143	180	264	524	450	7,1	188	363	2232.0
700	25	157700/TR/HG	684	711.0	1125.0	273.0	273.0	932	576	323	1175	700	1346	253	337	572	450	8,0	255	498	3392.0
800	25	157800/TR/HG	779	813.0	1290.0	298.0	298.0	1045	638	350	1296	840	1524	253	362	700	600	8,8	255	420	5022.0
900	25	157900/TR/HG	874	914.0	1440.0	298.0	298.0	1120	663	350	1371	750	1727	253	362	770	600	10	255	420	6450.0

Finns även i PN 40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Storlek DN 450-900 tillverkade av ARMATURY Group a.s. – ingår i Vexve Armatury Group