


Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

140 trim F/F serie, PN 25, fläns / fläns, DN 350-400, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 350-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 350-400 PTFE+GF
Spindel	DN 350-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 350-400 FPM
Mätuttag	DN 350-400 Självförslutande, mässing / EPDM
Manövrering	DN 350-400 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1
	PN tillgänglig 25




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

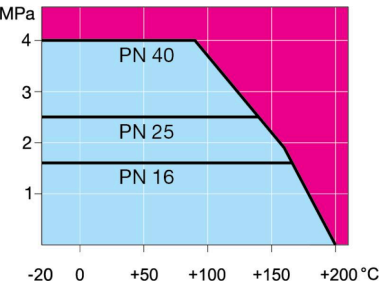


Ej för ånga

DN 350-400

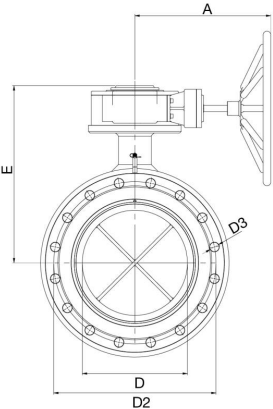

DN 350-400

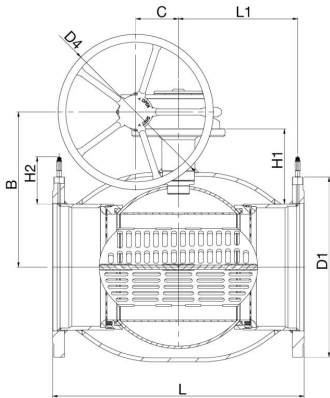

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25	143350/25	424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	143400/25	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.