

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

140 trim F/F serie, fläns / fläns, DN 350-400, reducerat genomlopp

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 350-400 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 350-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 350-400 PTFE+GF                              |
| Spindel        | DN 350-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 350-400 FPM                                  |
| Mätuttag       | DN 350-400 Självförslutande, mässing / EPDM     |
| Manövrering    | DN 350-400 Ventil utrustad med manuell växel    |
| Fläns          | EN 1092-1                                       |
|                | PN tillgänglig 16                               |




Funktionsvillkor  
-20 °C - +200 °C  
Under -20 °C kontakta tillverkaren  
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C  
Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 350-400

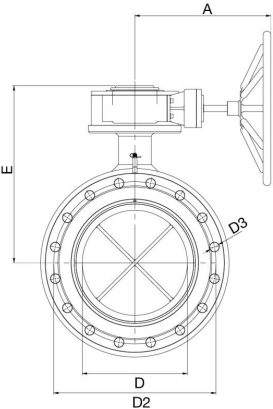

DN 350-400

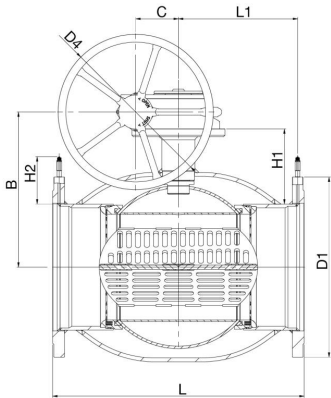

| DN  | PN | Product no. | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 16 | 143350      | 424 | 424 | 138 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 600.0 | 498 | 192 | 148 | 706 | 334 | 275.0 |
| 400 | 16 | 143400      | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 152 | 810 | 384 | 382.0 |

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.