



Förgreningsventiler, reducerat genomlopp

engångsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 20-200, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 20-200 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-200 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 20-200 PTFE+C
Spindel	DN 20-200 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 20-200 FPM
Manövrering	DN 20-200 med hylsnyckel

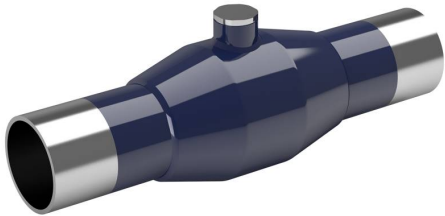


Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

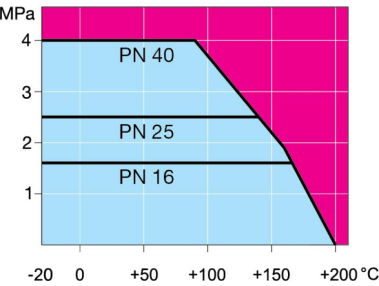

Ej för ånga

DN 20-200

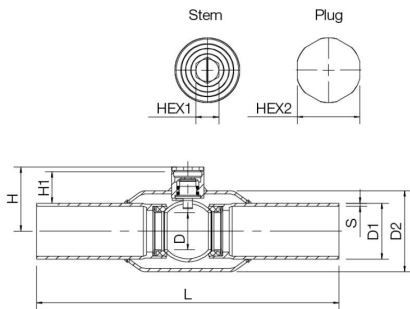

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	D2	H	H1	HEX1	HEX2	L	S	kg
20	40	284445	451 21 67	15	26.9	42.4	36	18		19	230	2,3	0.8
25	40	284446	451 21 68	20	33.7	48.3	40	19	9	22	230	2,6	0.8
32	40	284447	451 21 69	25	42.4	60.3	45	19	9	22	260	2,6	1.3
40	40	284448	451 21 70	32	48.3	70.0	50	21	9	22	260	2,6	1.4
50	40	284449	451 21 71	40	60.3	76.1	56	21	9	22	300	2,9	2.0
65	25	284450	451 21 72	50	76.1	101.6	74	30	15	32	300	2,9	3.3
80	25	284451	451 21 73	65	88.9	121.0	87	36	15	32	300	3,2	4.6
100	25	284452	451 21 74	80	114.3	146.0	104	46	15	36	325	3,6	7.2
125	25	284486	451 21 75	100	139.7	177.8	123	47	19	41	325	4	12.1
150	25	284487	451 21 76	125	168.3	219.1	143	53	19	41	350	4,5	16.6
200	25	284488	4512177	150	219.1	273.0	173	58	32	65	390	4,5	31.0