


Kondensatventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 15-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-150 PTFE+GF
Spindel	DN 15-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 Grafit DN 65-150 KALREZ/EPDM
Manövrering	DN 15-150 Med förzinkat stål handtag



Funktionsvillkor
DN 15-150: -20 °C – +250 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
) Ej för överhettad ånga
Läckageklass A (EN 12266-1)

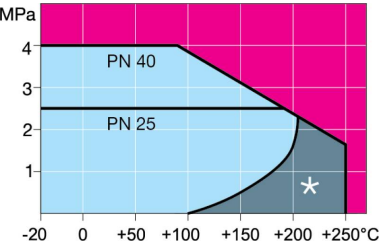

DN 15-150

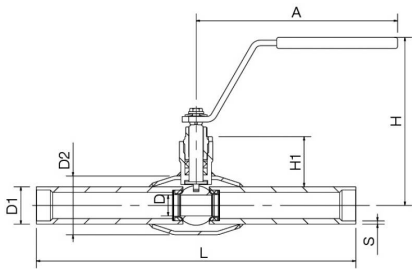

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	274403	4512101	145	10	21.3	33.7	117	31	230	2,0	0.7
20	40	274405	4512102	145	15	26.9	42.4	121	33	230	2,3	0.9
25	40	274406	4512103	145	20	33.7	48.3	139	46	230	2,6	1.4
32	40	274407	4512104	145	25	42.4	60.3	142	45	260	2,6	1.6
40	40	274408	4512105	276	32	48.3	70.0	143	50	260	2,6	2.5
50	40	274409	4512106	276	40	60.3	88.9	150	50	300	2,9	3.4
65	25	274410	4512107	278	50	76.1	101.6	159	61	300	2,9	4.1
80	25	274411	4512108	278	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	274412	4512109	278	80	114.3	146.0	218	100	325	3,6	8.5
125	25	274453	4512209	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	15.2
150	25	274454	4512210	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	20.4