



Kondensatventiler, reducerat genomlopp

170 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 15-150, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 15-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-150 PTFE+GF
Spindel	DN 15-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 Grafit
	DN 65-150 KALREZ/EPDM
Manövrering	DN 15-150 Med förzinkat stål handtag

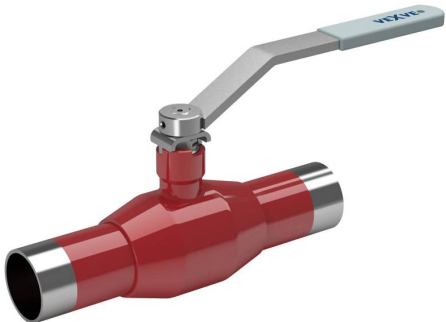

Funktionsvillkor
DN 15-150: -20 °C – +250 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
) Ej för överhettad ånga
Läckageklass A (EN 12266-1)

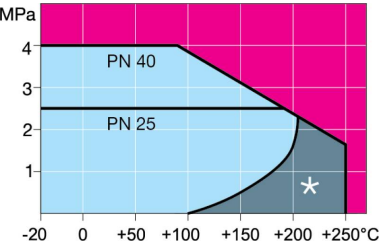

DN 15-150

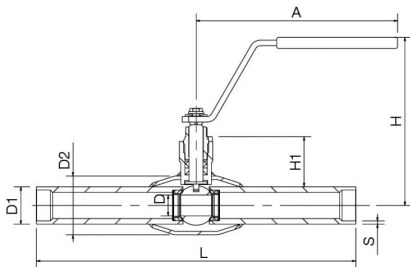

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
15	40	170015	4512196	145	10	21.3	33.7	117	31	230	2,0	0.7
20	40	170020	4512197	145	15	26.9	42.4	121	33	230	2,3	0.9
25	40	170025	4512198	145	20	33.7	48.3	139	46	230	2,6	1.4
32	40	170032	4512199	145	25	42.4	60.3	142	45	260	2,6	1.6
40	40	170040	4512200	276	32	48.3	70.0	143	50	260	2,6	2.5
50	40	170050	4512201	276	40	60.3	88.9	150	50	300	2,9	3.4
65	25	170065	4512202	278	50	76.1	101.6	159	61	300	2,9	4.1
80	25	170080	4512203	278	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	170100	4512204	278	80	114.3	146.0	218	100	325	3,6	8.5
125	25	170125	4512205	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	15.2
150	25	170150	4512206	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	20.4