


Förgreningsventiler, reducerat genomlopp

anbörningsventil, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 32-100, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 32-100 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 32-100 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Kultätning	DN 32-100 PTFE+C
Spindel	DN 32-100 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404)
Spindeltätning	DN 32-100 FPM/NBR
Manövrering	DN 32-100 Med förzinkat stål handtag

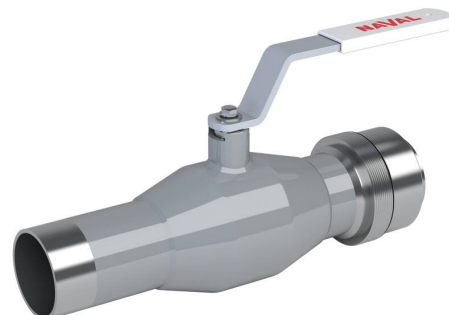

Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 32-100



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
32	40	286487	145	25	42.4	60.3	115	27	260	2.0	1.4
40	40	286488	188	32	48.3	70.0	112	34	260	2.6	2.3
50	40	286489	188	40	60.3	88.9	119	34	300	2.6	3.5
65	25	286490	278	50	76.1	114.3	145	51	300	3.0	4.5
80	25	286491	278	65	88.9	131.0	157	58	300	3.0	6.4
100	25	286492	279	80	114.3	156.0	170	54	325	3.0	8.7