

# X-rostfria stålkulventiler, reducerat genomlopp

230X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404) |
| Kula           | DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404) |
| Kultätning     | DN 10-50 PTFE+C                            |
| Spindel        | DN 10-50 Rostfritt stål, AISI316L (1.4404) |
| Spindeltätning | DN 10-50 FPM/NBR                           |
| Manövrering    | DN 10-50 med komposithandtag               |




## Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C


Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

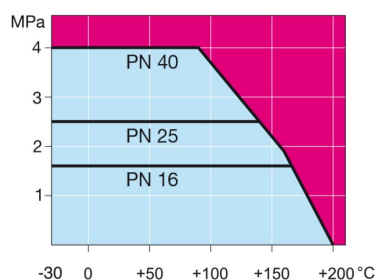

DN 10-50

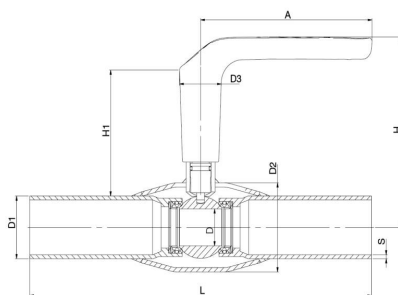

| DN | PN | Product no. | RSK no. | A   | D  | D1   | D2   | D3   | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|----|----|-------------|---------|-----|----|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 10 | 40 | 230010X     | 5495203 | 130 | 10 | 17.2 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2   | 0.5 |
| 15 | 40 | 230015X     | 5495204 | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2   | 0.5 |
| 20 | 40 | 230020X     | 5495205 | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2   | 0.6 |
| 25 | 40 | 230025X     | 5495206 | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2   | 0.8 |
| 32 | 40 | 230032X     | 5495207 | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2   | 1.2 |
| 40 | 40 | 230040X     | 5495208 | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 1.7 |
| 50 | 40 | 230050X     | 5495209 | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.6 | 2.4 |