

Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

231 serie, invändiga gängor / svetsning EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med handtag i rostfritt stål
Plugg	DN 10-50 DZR messing
Tillbehör	DN 10-50 är utrustad propp




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

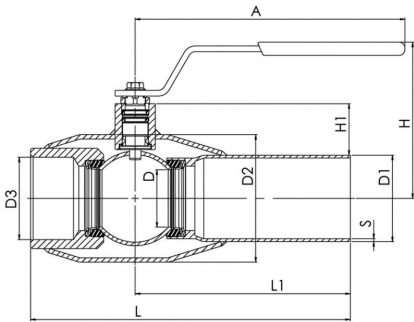

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	231010	4500361	145	10	17.2	33.7	Rp 3/8	99	23	153	116	2	0.5
15	40	231015	4500362	145	10	21.3	33.7	Rp 1/2	99	21	158	116	2	0.5
20	40	231020	4500363	145	15	26.9	42.4	Rp 3/4	103	22	165	115	2	0.7
25	40	231025	4500364	145	20	33.7	48.3	Rp 1	113	28	172	115	2	0.8
32	40	231032	4500365	145	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	116	27	195	130	2	1.2
40	40	231040	4500366	188	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	112	34	205	130	2,5	1.8
50	40	231050	4500367	188	40	60.3	88.9	Rp 2	118	34	240	150	3	2.8