

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, fullt genomlopp

BFC W2 serie, $\Delta p = 25$ bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800, fullt genomlopp


Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stål P355NL1 (1.0566)
Spjäll	DN 300-800 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 300-800 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 300-800 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 300-800 Graphite
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 300-800 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +250 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1) Beroende på krav

DN 300-800

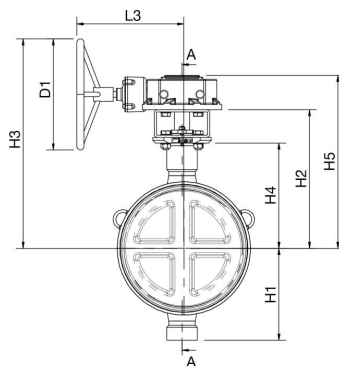

DN 300-800

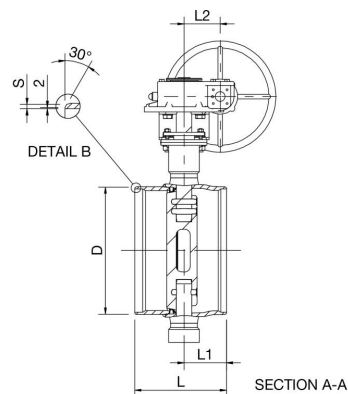

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFC300W2	4506194	323.9	400.0	247	435	683	315	537	270	110	105	331	5.6	86.0
350	25	BFC350W2	4500610	355.6	400.0	255	445	693	325	547	290	134	105	331	5.6	100.0
400	25	BFC400W2	4500611	406.4	500.0	285	467	772	347	590	310	157	130	393	6.3	124.0
450	25	BFC450W2		457	400.0	330	499	754	379	622	330	153	130	386	6.3	180.0
500	25	BFC500W2	4500612	508	400.0	360	528	783	408	651	350	153	130	386	6.3	204.0
600	25	BFC600W2	4500613	610	500.0	440	575	887	450	728	390	184	140	419	7.1	332.0
700	25	BFC700W2	4500614	711	400.0	495	625	884	501	784	430	203	182	441	8	462.0
800	25	BFC800W2	4500615	813	500.0	581	733	1068	573	911	470	226	209	483	8.8	805.0