

Dubbellagrade kulventiler, fullt genomlopp

154xx1/TR serie, fläns / fläns, DN 125-900, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 125-150 Stål P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400 Stål, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 Stål, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 125-900 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni
Kültätning	DN 125-900 PTFE+C
Spindel	DN 125-900 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)
Spindeltätning	DN 125-900 FPM
Manövrering	DN 125-900 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 16, 25, 40
Tillbehör	DN 150-900 är utrustad lyftöglor, monteringsstativ, Dräneringsventil: DN 15 för DN 125-150 ventiler, DN 20 för DN 200-400 ventiler, DN 32 för DN 450-1200 ventiler DN 125 är utrustad dräneringsventil




Funktionsvillkor

0 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren


Lågsta tillåtna omgivningstemperatur -20°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

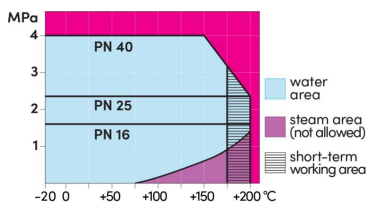


Ej för ånga

DN 125-900

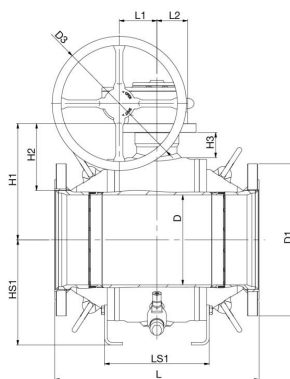

DN 125-900

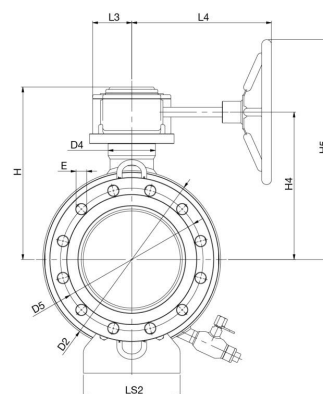

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
125	16	154126/TR	125	250.0	219.1	200.0	59.5	210.0	18	231	156	87	33	191	291		330	53	48	56	217			49.0
150	16	154151/TR	150	285.0	273.0	250.0	75.0	240.0	22	286	195	110	43	238	363	169	394	69	60	68	268	210	160	88.0
200	16	154201/TR	201	340.0	368.0	300.0	98.0	295.0	22	357	260	150	56	305	455	235	457	84	69	81	289	234	200	193.0
250	16	154251/TR	250	405.0	440.0	500.0	110.0	355.0	26	420	302	164	62	351	601	280	533	118	108	125	363	250	240	298.0
300	16	154301/TR	300	460.0	510.0	500.0	110.0	410.0	26	455	337	174	62	386	636	314	610	118	108	125	363	290	280	423.0
350	16	154351/TR	340	520.0	590.0	500.0	135.0	470.0	26	528	400	221	80	455	705	360	686	138	133	141	440	348	320	673.0
400	16	154401/TR	385	580.0	640.0	500.0	135.0	525.0	30	553	425	220	80	480	730	390	762	138	133	141	440	362	260	802.0
450	16	154451/TR	436	640.0	740.0	600.0	180.0	585.0	30	625	490	250	86	554	854	530	864	180	167	188	487	456	400	1108.0
500	16	154501/TR	487	705.0	822.0	600.0	200.0	650.0	33	672	537	277	88	601	901	580	914	180	167	188	487	472	420	1401.0
600	16	154601/TR	589	840.0	980.0	500.0	200.0	770.0	36	751	616	306	88	680	930	660	1067	180	166	188	540	524	450	2236.0
700	16	154701/TR	684	910.0	1125.0	700.0	230.0	840.0	36	910	722	352	111	807	1157	700	1245	253	222	255	593	572	450	3406.0
800	16	154801/TR	779	1025.0	1290.0	700.0	270.0	950.0	39	1021	833	418	138	918	1268	840	1368	253	222	255	593	700	600	5051.0
900	16	154901/TR	874	1125.0	1440.0	700.0	270.0	1050.0	39	1096	908	438	138	993	1343	900	1524	253	222	255	593	770	600	6411.0

Finns även i PN 40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Storlek DN 450-900 tillverkade av ARMATURY Group a.s. – ingår i Vexve.