

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, fullt genomlopp

BFC W2/GS serie, $\Delta p = 25$ bar, svetsning / svetsning, GOST, DN 300-800, fullt genomlopp


Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stål P355NL1 (1.0566)
Spjäll	DN 300-800 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 300-800 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 300-800 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 300-800 Graphite
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 300-800 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-40 °C – +250 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1) Beroende på krav

DN 300-800

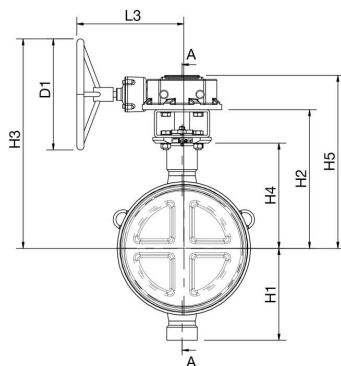

DN 300-800

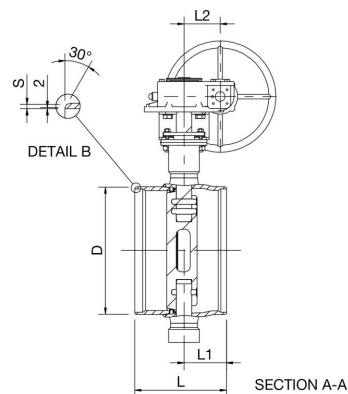

DN	PN	Product no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFC300W2/GS	325	400.0	247	435	683	315	537	270	110	105	331	7	86.0
350	25	BFC350W2/GS	377	400.0	255	445	693	325	547	290	134	105	331	8	103.0
400	25	BFC400W2/GS	426	500.0	285	467	772	347	590	310	157	130	393	8	125.0
450	25	BFC450W2/GS	478	400.0	330	499	754	379	622	330	153	130	386	8	184.0
500	25	BFC500W2/GS	530	400.0	360	528	783	408	651	350	153	130	386	9	205.0
600	25	BFC600W2/GS	630	500.0	440	575	887	450	728	390	184	140	419	11	334.0
700	25	BFC700W2/GS	720	400.0	495	625	884	501	784	430	203	182	441	12	464.0
800	25	BFC800W2/GS	820	500.0	581	733	1068	573	911	470	226	209	483	12	806.0