


X-stålkulventiler, reducerat genomlopp

301X serie, X-serien, svetsning, EN (DIN) / koppar, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Lödanslutning	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Manövrering	DN 15-50 med T-komposithandtag

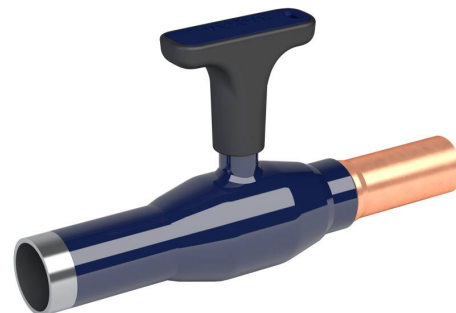


Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

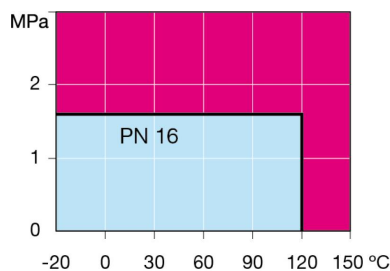

Ej för ånga

DN 15-50

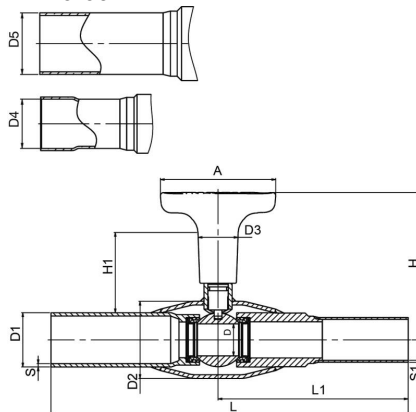

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	S1	kg
15	16	301015X	5495428	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	213	98	2	1	0.6
20	16	301020X	5495429	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	216	101	2.3	1	0.8
20	16	301020X/22		90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	216	101	2.3	1	0.8
25	16	301025X	5495430	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/22	5495431	90	20	33.7	48.3	32.0	22.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/28		90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
32	16	301032X	5495432	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	279	149	2.6	1.5	1.5
40	16	301040X	5495433	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	292	162	2.6	1.5	1.7
50	16	301050X	5495434	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	323	173	2.9	1.5	2.4