


Stålkulventiler, fullt genomlopp

154/GS serie, svetsning / svetsning, GOST, DN 200-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 200-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 200-400 PTFE+C
Spindel	DN 200-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 200-400 FPM
Manövrering	DN 200-400 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

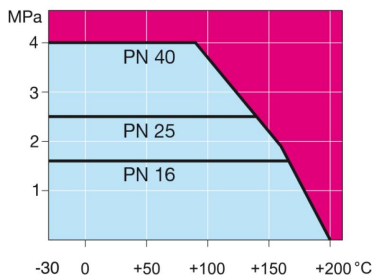


Ej för ånga

DN 100-400

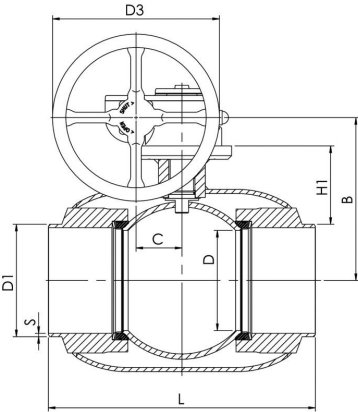

DN 100-400

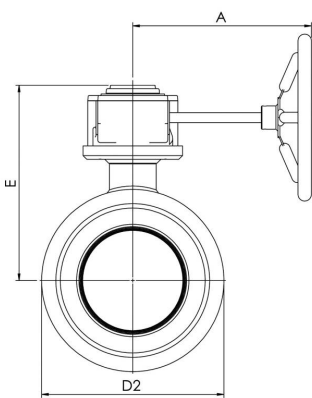

DN	PN	Product no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
200	25	154200/GS	301	294	97	200	219.0	355.6	300.0	345	135	530	5	113.0
250	25	154250/GS	363	343	117	250	273.0	457.0	500.0	412	158	550	5	164.0
300	25	154300/GS	363	418	117	290	325.0	508.0	500.0	487	206	686	7	216.0
350	25	154350/GS	440	500	138	340	377.0	610.0	500.0	573	267	762	7,0	305.0
400	25	154400/GS	471	576	180	390	426.0	660.0	500.0	648	309	1100	7	603.0