


Rostfria stålkulventiler, fullt genomlopp

250 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 50-125, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 50-125 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 50-125 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 50-125 PTFE+C
Spindel	DN 50-125 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 50-125 FPM/NBR
Manövrering	DN 50-125 med handtag i rostfritt stål




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

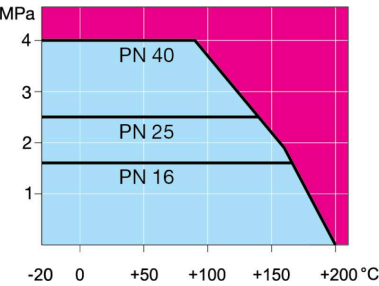

Ej för ånga

DN 50-80

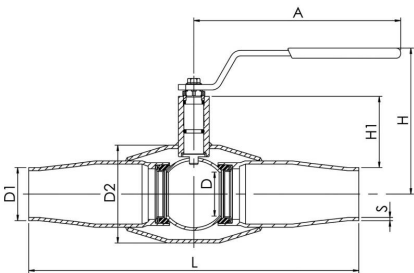

DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
50	25	250050	278	50	60.3	114.3	147	59	300	3,0	3.7
65	25	250065	278	65	76.1	131.0	160	64	300	3,0	4.7
80	25	250080	278	80	88.9	139.7	170	67	325	2,9	6.7
100	25	250100	400	100	114.3	178.0	220	80	350	3,6	13.3
125	25	250125	400	125	139.7	219.1	241	88	400	4,0	20.9