

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

invändiga gängor / koppar , DN 20, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 20 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 20 PTFE+C
Lödanslutning	DN 20 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 20 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 20 FPM
Manövrering	DN 20 Med förzinkat stål handtag




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

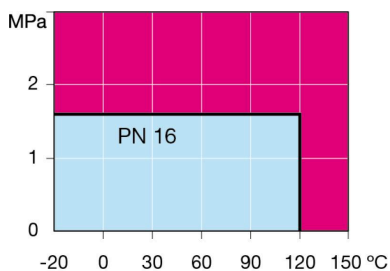


Ej för ånga

DN 15-50

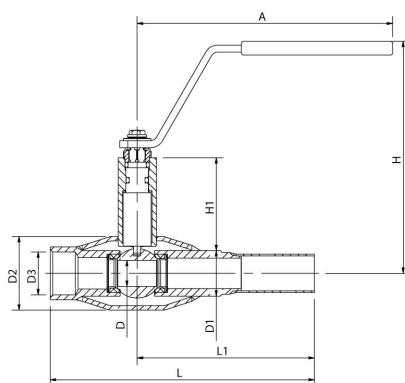

DN 15-50



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	kg
20	16	28201570	147	10	26.9	42.4	Rp 3/4"		22.0	134	53	152	100	0.6
20	16	282005	147	10	26.9	42.4	Rp 3/4"	18.0		134	53	152	100	0.6