


Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 200-300 PTFE+C
Spindel	DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 200-300 FPM
Manövrering	DN 200-300 Ventilen är utrustad med vinkelväxel, standard sexkants adapter 27 eller 32 mm
Topp av spindel	DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

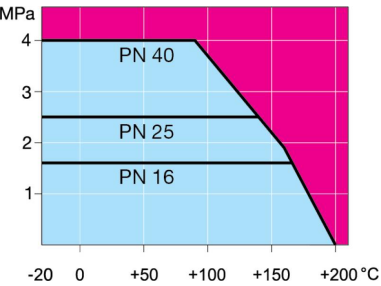


Ej för ånga

DN 200-300

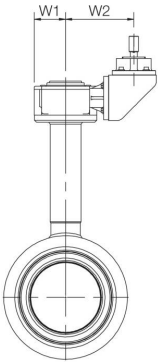

DN 200-300

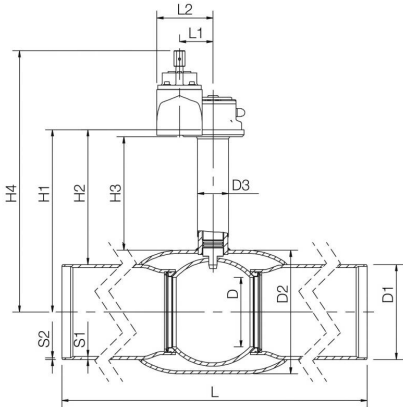

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	S1	S2	W1	W2	kg
200	25	28481650	150	219.1	273.0	76.1	489	380	334	712	1500	84	149	7,1	4,5	81	198	108.0
250	25	28481750	200	273.0	355.6	76.1	525	389	327	765	1500	97	162	8,8	5	90	208	155.0
300	25	28481850	250	323.9	457.0	88.9	580	418	331	809	1800	138	222	8,8	5,6	141	235	235.0