

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp

BRC F1 serie, $\Delta p = 16$ bar, fläns / fläns, DN 900-1000, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 900-1000 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Spjäll	DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 900-1000 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 900-1000 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 900-1000 Graphite
Lager	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 900-1000 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 16




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 16$ bar
Temperatur:	-00 °C – +250 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A (EN 12266-1)

DN 900-1000

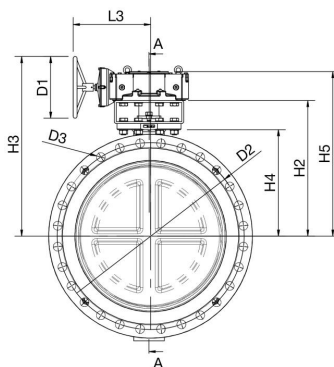

DN 900-1000

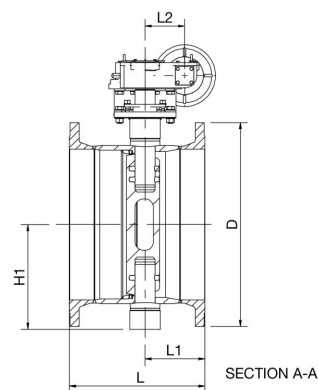

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	16	BRC900F1	1125	400.0	1050.0	39.0	631	813	1098	623	1003	754	344	256	505	1429.0
1000	16	BRC1000F1	1255	400.0	1170.0	42.0	678	879	1164	689	1069	832	365	256	506	1804.0