

Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 50-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 50-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 50-400 FPM
Manövrering	DN 50-200 Med förzinkat stål handtag DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C


Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 50-125

DN 150-400

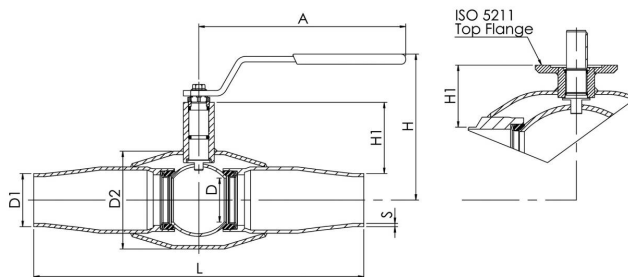

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
50	25	234409	4512294	278	50	60.3	101.6	158	70	300	2,9	4.5
65	25	234410	4512295	278	65	76.1	121.0	171	74	300	3,2	6.7
80	25	234411	4512296	279	80	88.9	139.7	218	114	325	3,6	10.5
100	25	234412	4512297	400	100	114.3	177.8	253	113	325	3,6	15.5
125	25	234453	4512298	600	125	139.7	219.1	272	121	360	3,6	25.0
150	25	234454	4512299	870	150	168.3	273.0	281	117	400	4,5	51.0
200	25	234456	4512300	1200	200	219.1	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	23443705	4512301		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	23447805	4512302		290	323.9	508.0		206	686	5,6	177.0
350	25	23449605	4512303		340	355.6	610.0		267	762	6,3	258.0
400	25	23447905	4512304		390	406.0	660.0		309	1100	7,1	519.0