

Stålkulventiler, fullt genomlopp

150 serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 50-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 50-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 50-400 FPM
Manövrering	DN 50-200 Med förzinkat stål handtag DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

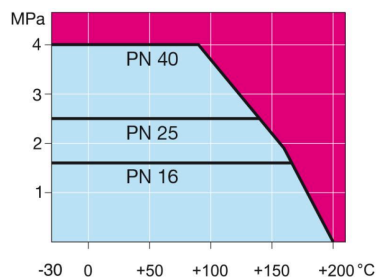


Ej för ånga

DN 50-125

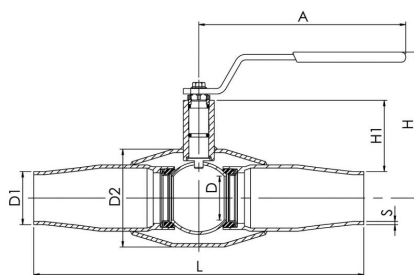

DN 150-400



DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
50	25	150050	4500696	278	50	60.3	101.6	158	70	300	2,9	4.5
65	25	150065	4500697	278	65	76.1	121.0	171	74	300	3,2	6.7
80	25	150080	4500698	279	80	88.9	139.7	218	114	325	3,6	10.5
100	25	150100	4500699	400	100	114.3	177.8	253	113	325	3,6	15.5
125	25	150125	4500656	600	125	139.7	219.1	272	121	360	3,6	25.0
150	25	150150	4500700	870	150	168.3	273.0	281	117	400	4,5	51.0
200	25	150200	4500701	1200	200	219.1	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	150250	4500702		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	150300	4500324		290	323.9	508.0		206	686	5,6	177.0
350	25	150350	4500325		340	355.6	610.0		267	762	6,3	258.0
400	25	150400	4500326		390	406.0	660.0		309	1100	7,1	519.0