

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp

BRC F2 serie, $\Delta p = 25$ bar, fläns / fläns, DN 900-1000, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 900-1000 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Spjäll	DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 900-1000 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 900-1000 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 900-1000 Graphite
Lager	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 900-1000 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 25




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 25$ bar
Temperatur:	-00 °C – +250 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A eller B (EN 12266-1) Beroende på krav

DN 900-1000

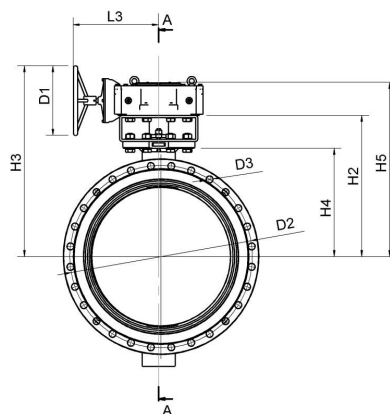

DN 900-1000

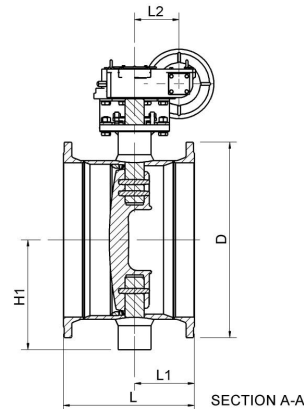

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	25	BRC900F2	1185	400.0	1090.0	48.0	631	813	1098	623	1003	814	374	256	505	1675.0
1000	25	BRC1000F2	1320	400.0	1210.0	56.0	678	879	1164	689	1069	878	388	256	506	2268.0