

Rostfria ståkulventiler, reducerat genomlopp

232 serie, invändiga gängor / invändiga gängor, DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med handtag i rostfritt stål




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 10-50

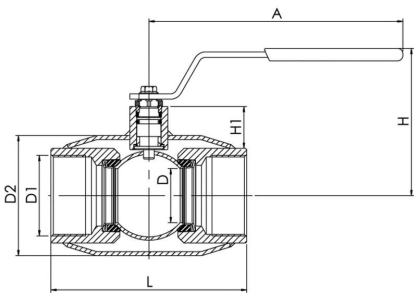

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	232010	4500370	145	10	Rp 3/8	33.7	99	21	75	0.4
15	40	232015	4500371	145	10	Rp 1/2	33.7	99	19	85	0.4
20	40	232020	4500372	145	15	Rp 3/4	42.4	103	21	100	0.5
25	40	232025	4500373	145	20	Rp 1	48.3	113	26	115	0.8
32	40	232032	4500374	145	25	Rp 1 1/4	60.3	116	25	130	1.1
40	40	232040	4500375	188	32	Rp 1 1/2	70.0	112	31	150	1.7
50	40	232050	4500376	188	40	Rp 2	88.9	118	31	180	2.7