


X-Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang

143X Serie, X-Serie, Flansch / Flansch, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301), Leitrohr aus Komposit
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+GF
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Messnippel	DN 15-50 Selbsthemmend, Messing / EPDM
Betätigung	DN 15-50 mit Durchflusssteuerung
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 25

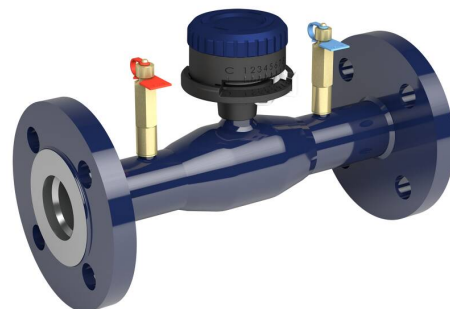

Betriebsbedingungen


-20 °C – +120 °C

Unter -20 °C Hersteller kontaktieren

Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur


-40 °C

Leckrate A (EN 12266-1)

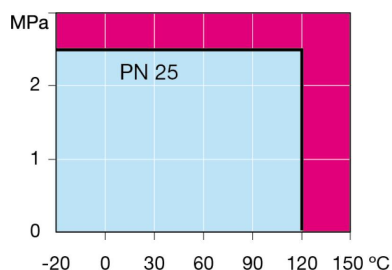

Nicht für Dampf

DN 15-50

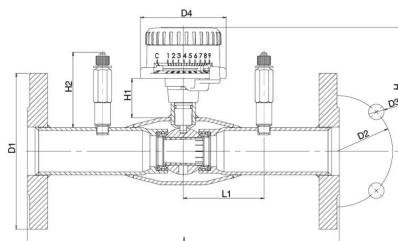

DN	PN	Produktnr.	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	143015X	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	2.0
20	25	143020X	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.8
25	25	143025X	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.1
32	25	143032X	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.9
40	25	143040X	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.4
50	25	143050X	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.2

Die Strangreguliertventile ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.