

Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


115 Serie, Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 65-300, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-300 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-300 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-300 PTFE+C
Spindel	DN 65-300 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-300 NBR
Betätigung	DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl DN 300 Ohne Griff
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

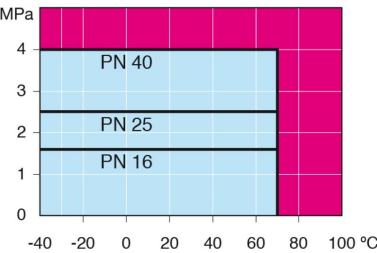


Nicht für Dampf

DN 65-150

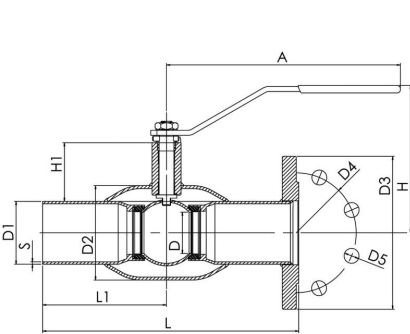

DN 200-300



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	115065	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	115080	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	115100	279	80	114.3	146.0	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	115125	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	115150	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	115200	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	115250	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	115300		250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0