

Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


113/25 Serie, PN 25, Flansch / Flansch, DN 65-250, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-250 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-250 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-100 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 Edelstahl, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-250 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-250 NBR
Betätigung	DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

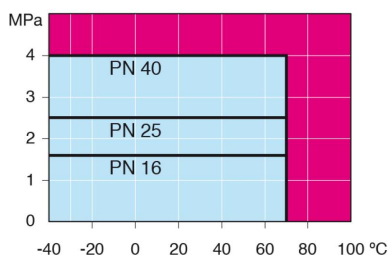


Nicht für Dampf

DN 65-150

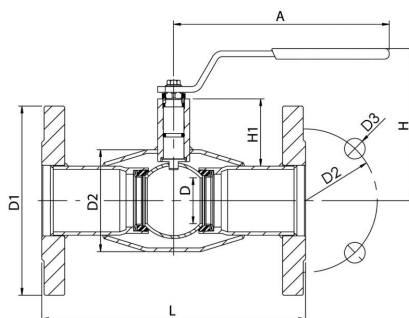

DN 200-250



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	25	113065/25	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.3
80	25	113080/25	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	14.9
100	25	113100/25	278,5	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	19.0
125	25	113125/25	400	100	270.0	220.0	26.0	252	101	325	29.0
150	25	113150/25	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	37.0
200	25	113200/25	870	150	360.0	310.0	26.0	280	92	400	67.0
250	25	113250/25	1200	200	425.0	370.0	30.0	350	108	500	114.0

Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


113/25 Serie, PN 25, Flansch / Flansch, DN 300-500, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 300-500 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 300-500 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 300-500 PTFE+C
Spindel	DN 300-500 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 300-500 NBR
Betätigung	DN 300-500 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

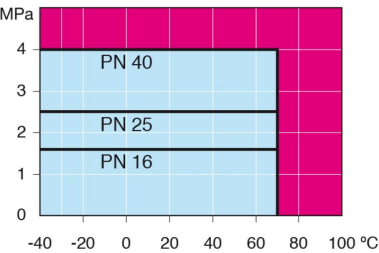


Nicht für Dampf

DN 300-500

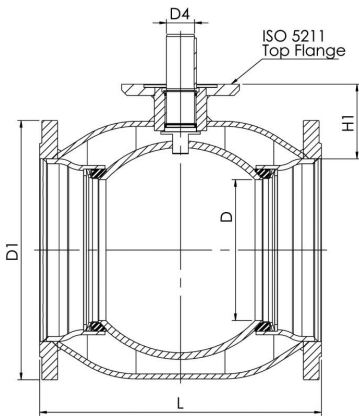

DN 300-500

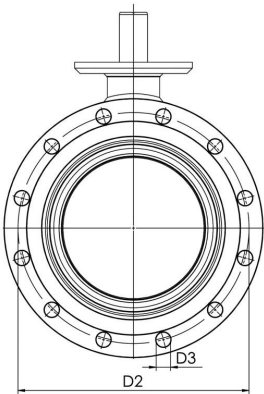

DN	PN	Produktnr.	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	25	113300/25	250	485.0	430.0	30.0	50.0	133	500	163.0
350	25	113350/25	290	555.0	490.0	33.0	50.0	192	706	254.0
400	25	113400/25	340	620.0	550.0	36.0	70.0	242	810	365.0
500	25	113500/25	390	730.0	660.0	36.0	90.0	259	978	574.0