

Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


102 Serie, Innengewinde / Innengewinde, DN 10-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 10-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 10-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 10-50 FPM
Betätigung	DN 10-50 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

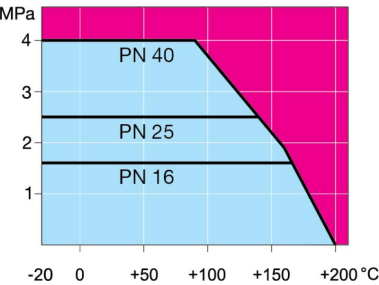

Nicht für Dampf

DN 10-50

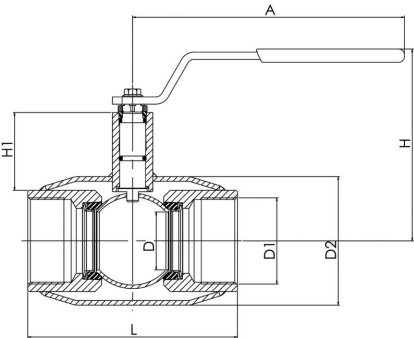

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	102010	145	10	Rp 3/8	33.7	98	22	75	0.5
15	40	102015	145	10	Rp 1/2	33.7	98	22	85	0.5
20	40	102020	145	15	Rp 3/4	42.4	103	23	100	0.6
25	40	102025	145	20	Rp 1	48.3	118	34	115	1.0
32	40	102032	145	25	Rp 1 1/4	60.3	121	33	130	1.2
40	40	102040	188	32	Rp 1 1/2	70.0	120	43	150	1.8
50	40	102050	188	40	Rp 2	88.9	127	44	180	2.6