

Strangreguliertventile, Edelstahl, reduzierter Durchgang


PN 25, Flansch / Flansch, DN 65-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-150 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kugel	DN 65-150 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 65-150 FPM/NBR
Messnippel	DN 65-150 Typ Oras, Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Betätigung	DN 65-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

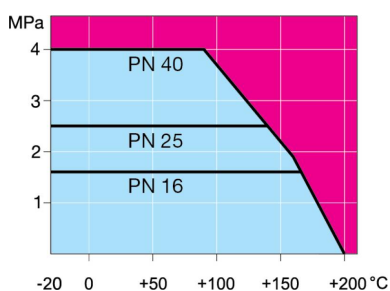

Nicht für Dampf

DN 65-150

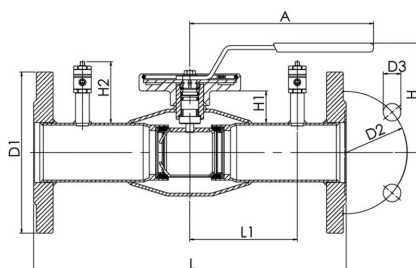

DN	PN	Produktnr.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	266570V	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.8
80	25	266571V	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	13.5
100	25	266572V	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	266573V	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	266574V	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	390	150	36.0

Die Strangreguliertventile ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.

Strangregulierventile, Edelstahl, reduzierter Durchgang


PN 25, Flansch / Flansch, DN 200-250, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 200-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kugel	DN 200-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 200-250 PTFE+GF
Spindel	DN 200-250 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 200-250 FPM/NBR
Messnippel	DN 200-250 Typ Oras, Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Betätigung	DN 200-250 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

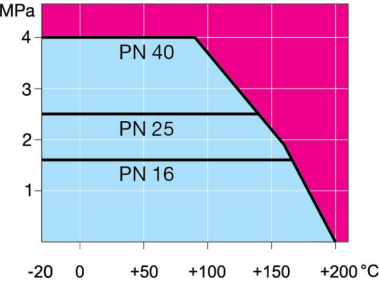

Nicht für Dampf

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	266576V	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293	72	101	101	425	195	66.0
250	25	266577V	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345	88	107	107	550	256	113.0

Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.