

X-gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


112X Serie, X-Serie, Innengewinde / Innengewinde, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-50 mit Griff aus Kompositmaterial




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

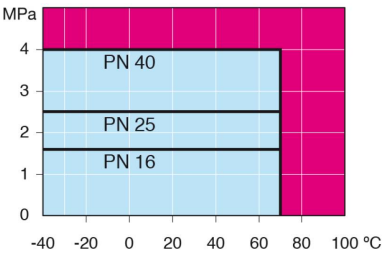

Nicht für Dampf

DN 10-50

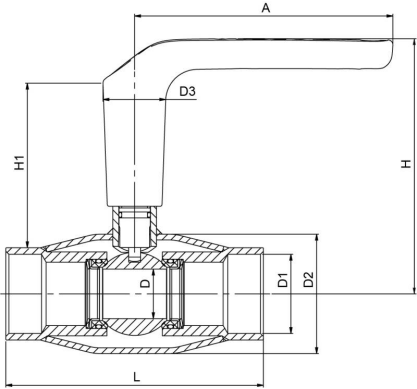

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	112015X	130	10	Rp 1/2	33.7	32.0	119	84	85	0.4
20	40	112020X	130	15	Rp 3/4	42.4	32.0	123	81	100	0.6
25	40	112025X	130	20	Rp 1	48.3	32.0	125	84	115	0.7
32	40	112032X	130	25	Rp 1 1/4	60.3	32.0	129	83	130	1.1
40	40	112040X	130	32	Rp 1 1/2	70.0	32.0	133	84	205	1.4
50	40	112050X	130	40	Rp 2	76.1	32.0	140	85	205	2.0