

Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


starke Ausf., Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 65-200, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-200 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-200 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-200 PTFE+C
Spindel	DN 65-200 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-200 FPM
Betätigung	DN 65-200 Mit Griff aus verzinktem Stahl




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

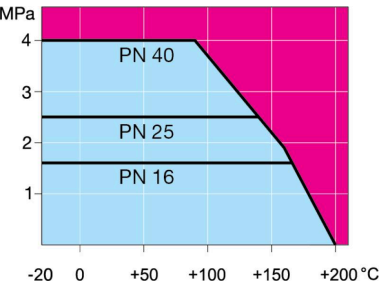


Nicht für Dampf

DN 65-150

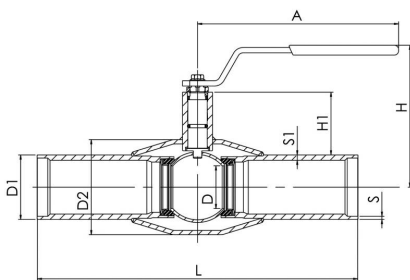

DN 200



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	254410	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	254411	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3.2	5.6	6.5
100	25	254412	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	254413	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	254414	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	254416	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0