

Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang


PN 25, Flansch / Flansch, DN 65-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-150 FPM
Messnippel	DN 65-150 Typ Oras, Messing / NBR
Betätigung	DN 65-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Flansch	EN 1092-1
	Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

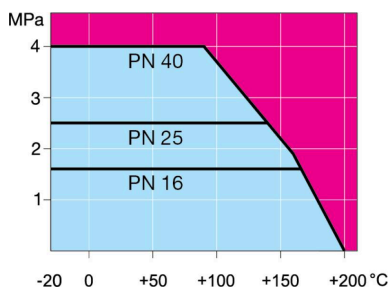

Nicht für Dampf

DN 65-150

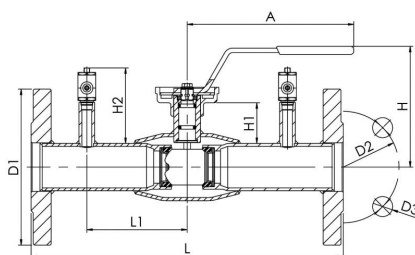

DN	PN	Produktnr.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	265570V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	11.0
80	25	265571V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	14.0
100	25	265572V	280	235.0	190.0	22.0	219	98	132	350	122.5	20.7
125	25	265573V	400	270.0	220.0	26.0	253	100	130	360	137,5	31.3
150	25	265574V	600	300.0	250.0	26.0	276	110	131	390	150	40.7

Die Strangreguliertventile ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.

Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang


PN 25, Flansch / Flansch, DN 200-300, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 200-300 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 200-300 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 200-300 PTFE+GF
Spindel	DN 200-300 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 200-300 FPM
Messnippel	DN 200-300 Typ Oras, Messing / NBR
Betätigung	DN 200-300 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

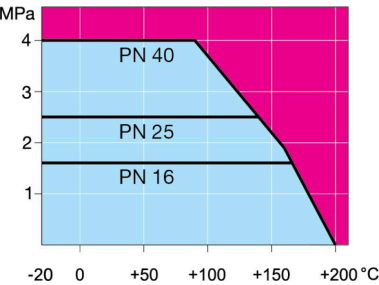


Nicht für Dampf

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	265576V	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293	72	101	101	425	195	74.0
250	25	265577V	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345	88	107	107	550	256	120.0
300	25	265578V	424	349	138	485.0	430.0	30.0	600.0	422	112	112	112	580	296	176.0

Die Strangreguliertventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.