

Strangreguliertventile, Stahl, reduzierter Durchgang


140 trim F/F Serie, Flansch / Flansch, DN 350-400, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 350-400 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 350-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 350-400 PTFE+GF
Spindel	DN 350-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 350-400 FPM
Messnippel	DN 350-400 Selbsthemmend, Messing / EPDM
Betätigung	DN 350-400 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 16




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

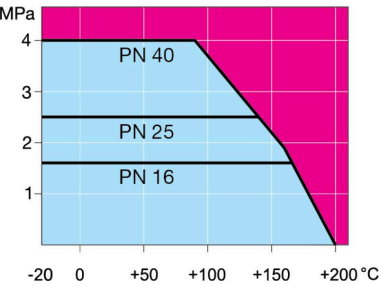


Nicht für Dampf

DN 350-400

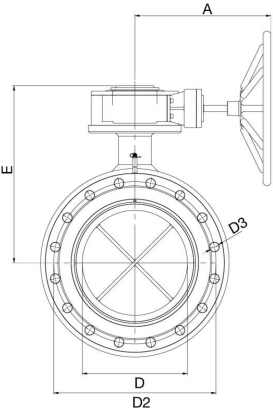

DN 350-400

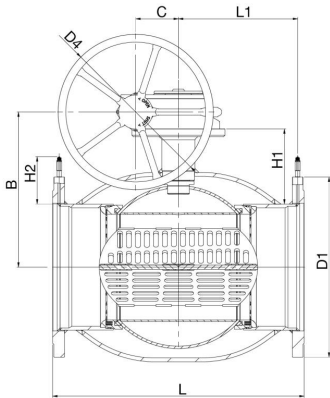

DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	16	143350	424	424	138	290	520.0	470.0	26.0	600.0	498	192	148	706	334	275.0
400	16	143400	440	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	152	810	384	382.0

Die Strangreguliertventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.