


Netzerweiterung, reduzierter Durchgang


Anbohrkugelhähne, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 32-100, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 32-100 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Kugel	DN 32-100 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 32-100 PTFE+C
Spindel	DN 32-100 Edelstahl, AISI316L (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 32-100 FPM/NBR
Betätigung	DN 32-100 Mit Griff aus verzinktem Stahl

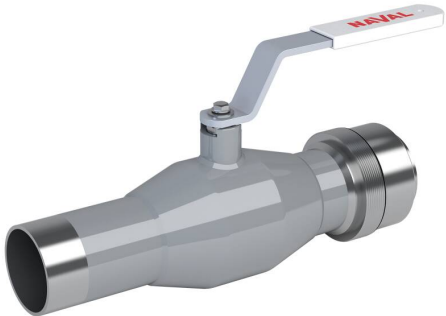


Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

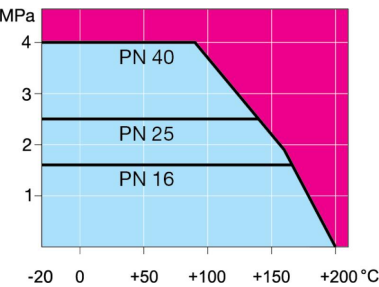

Nicht für Dampf

DN 32-100



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
32	40	286487	145	25	42.4	60.3	115	27	260	2.0	1.4
40	40	286488	188	32	48.3	70.0	112	34	260	2.6	2.3
50	40	286489	188	40	60.3	88.9	119	34	300	2.6	3.5
65	25	286490	278	50	76.1	114.3	145	51	300	3.0	4.5
80	25	286491	278	65	88.9	131.0	157	58	300	3.0	6.4
100	25	286492	279	80	114.3	156.0	170	54	325	3.0	8.7