

Absperrklappen, reduzierter Durchgang

BRS W1 Serie, Δp = 16 bar, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 900-1400, reduzierter Durchgang


Gehäuse	DN 900-1400 Stahl P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Scheibe	DN 900-1000 Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200-1400 Edelstahl, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470)
Sitzring	DN 900-1400 1.4542 + HCr Plattierung
Spindel	DN 900-1400 Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Dichtung der Spindel	DN 900-1400 FPM
Lager	DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net
Betätigung	DN 900-1400 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet




Betriebsbedingungen

Gehäuse:	PN 25
Sitz:	Δp = 16 bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C DN 1200–1400: -20 °C – +200 °C Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate:	A (EN 12266-1)
Nicht für Dampf	

DN 900-1400

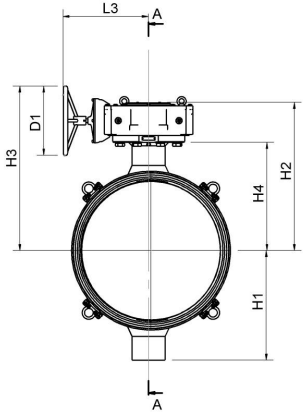

DN 900-1400

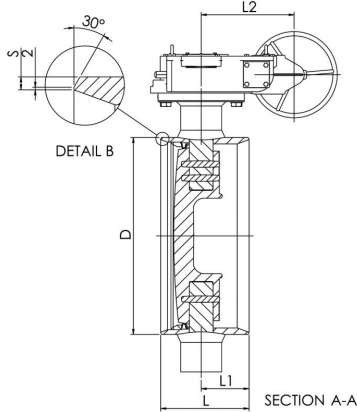

DN	PN	Produktnr.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
900	16	BRS900W1	914	400.0	631	853	948	623	510	221	256	505	10	1120.0
1000	16	BRS1000W1	1016	400.0	678	919	1014	689	550	224	256	506	10	1440.0
1200	16	BRS1200W1	1219	500.0	730	1157	1273	856	580	285	250	632	15	2278.0
1400	16	BRS1400W1	1422	630.0	871	1272	1391	963	600	228	250	636	18	2885.0