

Stahlkugelhähne, voller Durchgang

Flansch / Flansch, DN 50-400, voller Durchgang

Gehäuse	DN 50-400 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 50-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 50-400 FPM
Betätigung	DN 50-200 Mit Griff aus verzinktem Stahl DN 250-400 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40



Betriebsbedingungen


-20 °C – +200 °C

Unter -20 °C Hersteller kontaktieren

Niedrigste, erlaubte


Umgebungstemperatur -40 °C

Leckrate A (EN 12266-1)

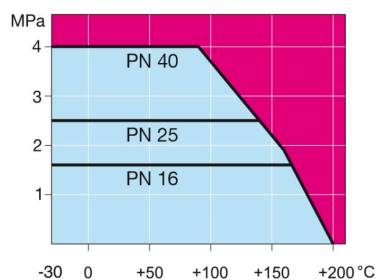


Nicht für Dampf

DN 50-125

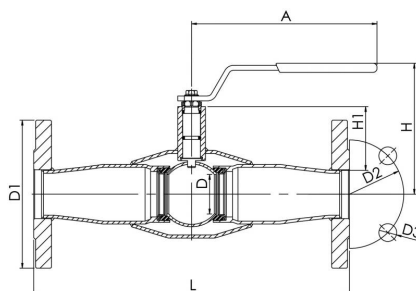

DN 150-400



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	235509	278	50	165.0	125.0	18.0	158	70	320	9.5
65	16	235510	278	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.5
80	16	235511	279	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	19.0
100	16	235512	400	100	220.0	180.0	18.0	253	113	350	27.0
125	16	235513	600	125	250.0	210.0	18.0	272	121	375	34.0
150	16	235514	870	150	285.0	240.0	22.0	281	117	515	65.0
200	16	235516	1200	200	340.0	295.0	22.0	343	135	560	120.0
250	16	23553705		250	405.0	355.0	26.0		158	595	166.0
300	16	23553805		290	460.0	410.0	26.0		206	716	220.0
350	16	23557505		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	23553905		390	580.0	525.0	30.0		306	1140	610.0